

RSDR

PIESĂ S DE SCHIMBARE NIVEL REDUSĂ



ETANȘEITATE

Clasa D

produs
certificat energetic

zinko
instal

www.zinko.ro

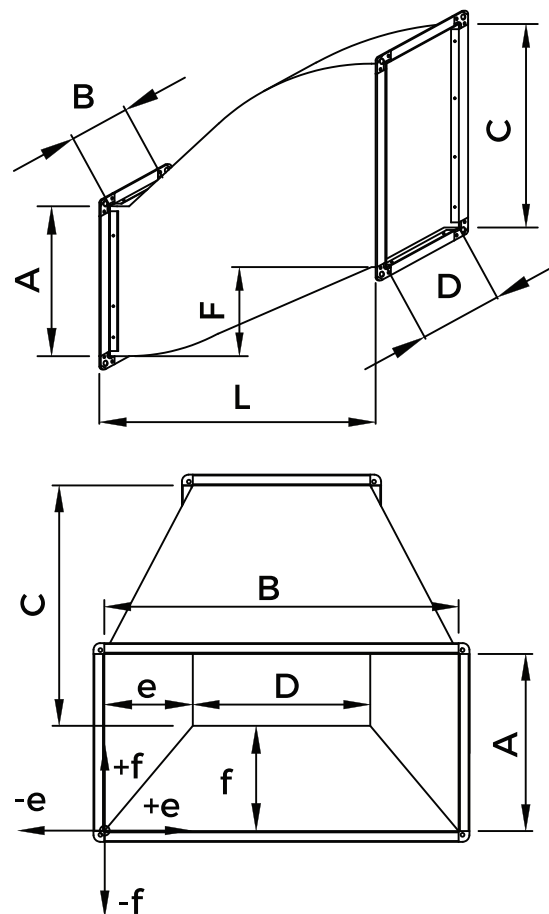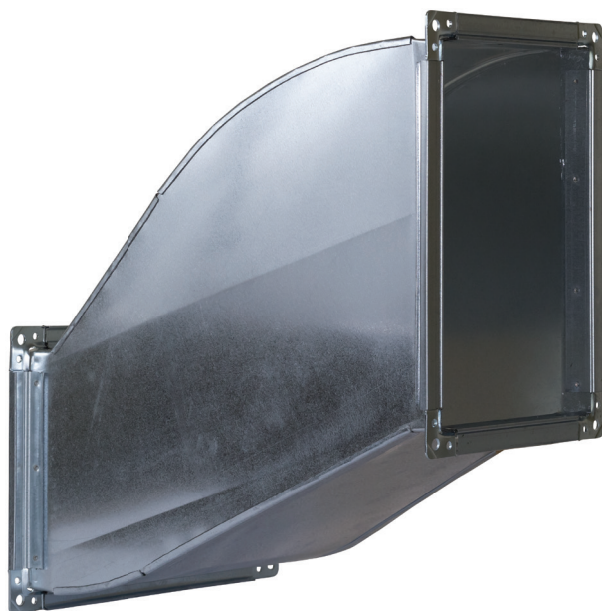

DESCRIEREA PRODUSULUI

Piesa deviației S este folosită pentru diferențele de nivel și ocolirea obstacolelor ce pot apărea pe traseul tubulaturii. Spre deosebire de piesa de deviație RSD acest tip de piesă poate ocoli obstacolele pe două direcții. Este livrată cu profil de flanșă de îmbinare la ambele capete.

MODEL COMANDĂ

	RSDR	300	400	500	200	700	300	200
Cod produs	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘
Latură A (mm)	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘
Latură B (mm)	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘
Latură C (mm)	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘
Latură D (mm)	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘
Lungimea L (mm)	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘
Fuga f (mm)	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘
Fuga e (mm)	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘

NOTĂ

Pot fi executate în orice configurație cerută de client.